




Totalt erforderligt utrymme =
 Totalhöjd (Dagerhöjd + Erforderligt höjdutrymme) + 360mm för extra supportbalk ovan maskinlåda

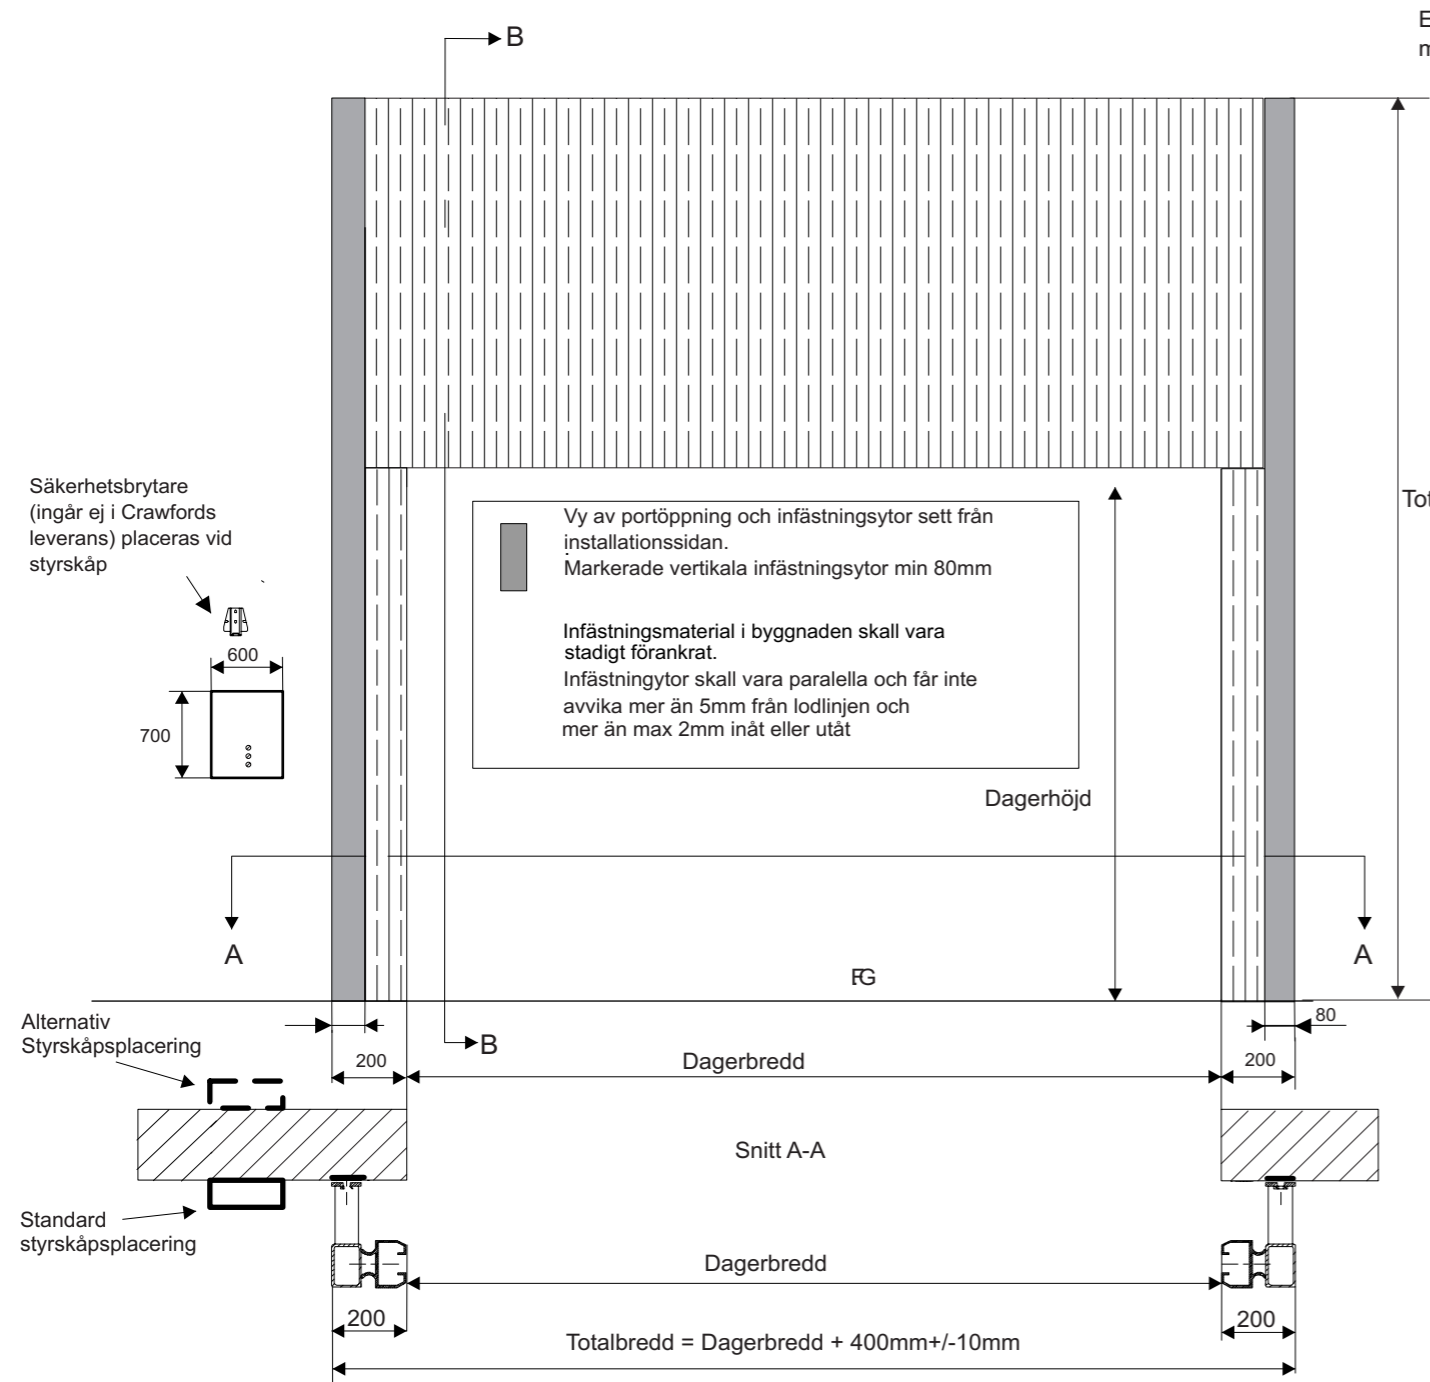

Erf. Höjdutrymme kontrolleras med Crawford i var enskilt fall

Totalhöjd

Totalhöjd

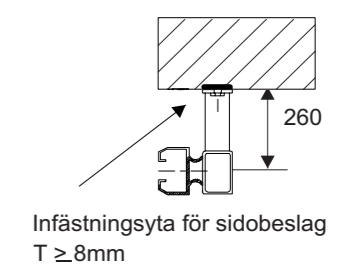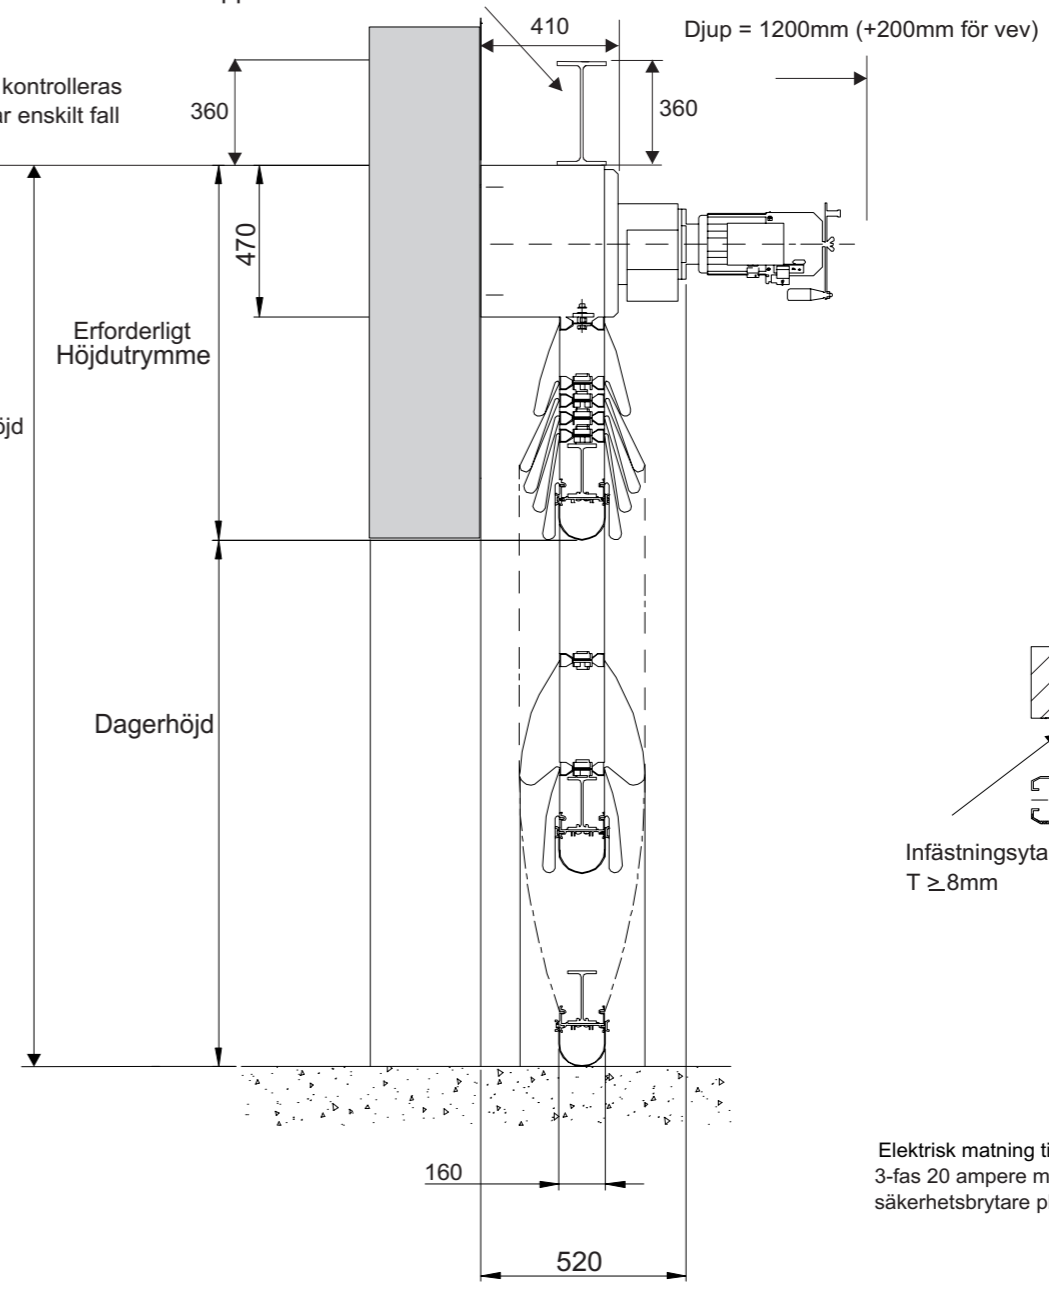

Elektrisk matning till eldrift:
 3-fas 20 ampere med nolla avslutad med säkerhetsbrytare placerad vid styrskåp.

Friskrivningsklausul
 Detta är en skiss och därför är den inte skalendig

Kontaktman Crawford

Pos	Antal	Dagerbredd	Dagerhöjd	Erf. Höjdutrymme	Totalhöjd	Sidoutrymme vä.	Sidoutrymme hö.	Styrskåpsplacering
						200	200	Standard Alternativ

Offert/Ordernummer

Datum

Ritad av

Projekt:

Noteringar: OBS! 360mm extra höjdutrymme krävs förutom totalhöjden för porten



Crawford Sverige AB
 Box 5087 426 05 Västra Frölunda
 ☎. 031-7691200
 Hemsida: www.crawfordsolutions.se