

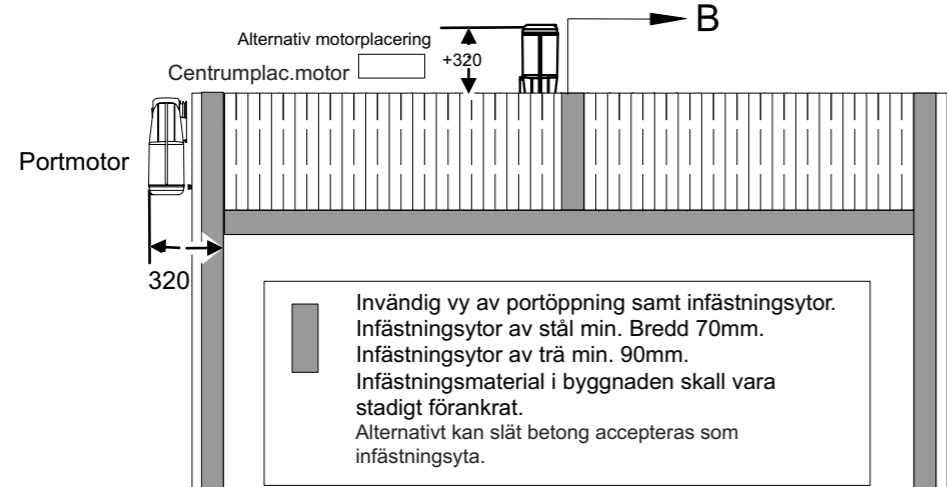
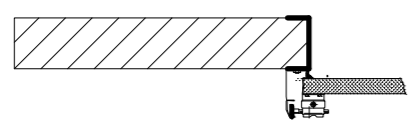


Centrumstöd vid dagerbredd >3000mm
OBS! Vid centrumplacerad motor krävs alltid centrumstöd

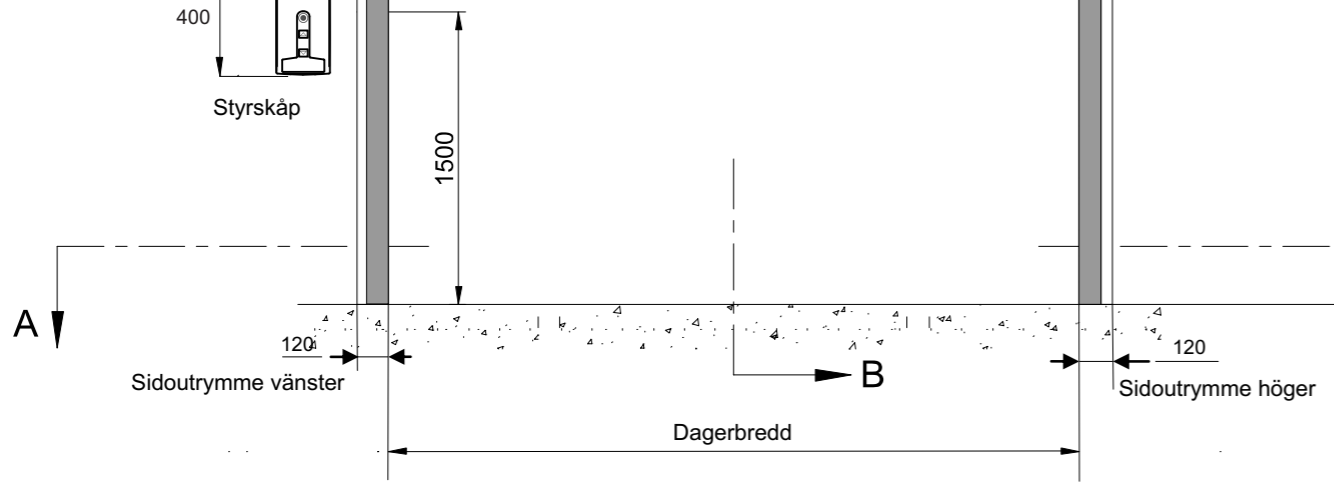

Säkerhetsbrytare
(ingår ej i Crawford
leverans) placeras vid
styrskåp




Snitt A-A

Erforderligt
Höjdutrymme
Normalt 485/550mm

Erforderligt
Höjdutrymme

Dagerhöjd

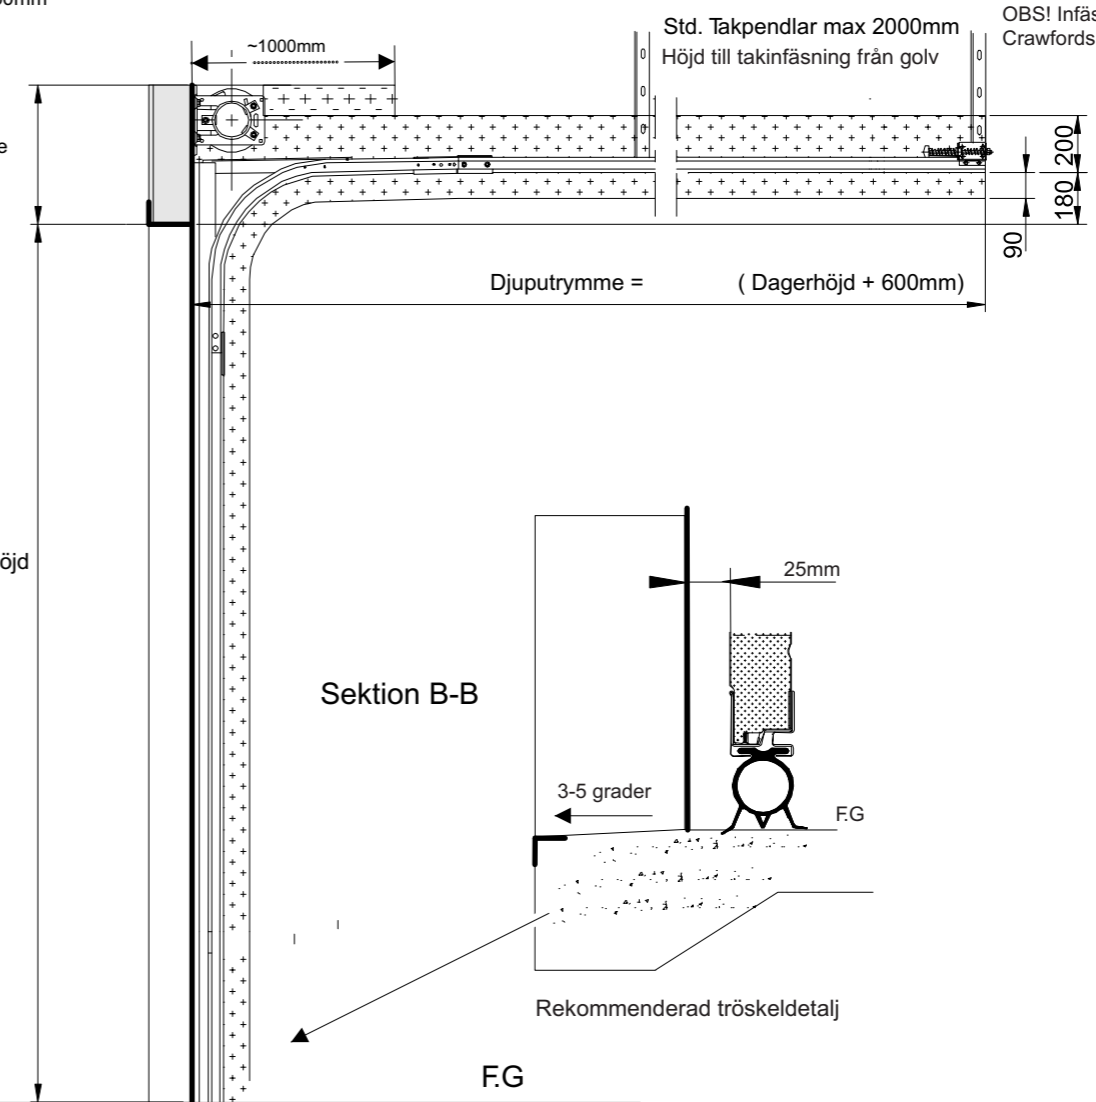

OBS: Färdigt golv rekommenderas
Med fall utåt från insida portomfattning
OBS! Gäller ej vid dockningsport!

Fritt utrymme in i lokalen räknat från portomfattning

Fritt utrymme för port ovan öppning. Gäller hela området ovan porten inom angivet höjdutrymme samt minimum 120mm på var sida om portöppning från golv och hela vägen upp.

Friskrivningsklausul
Detta är en skiss och därför är den inte skalendig

Elektrisk matning till eldrift:
1-fas* 10 ampere(max) avslutad med säkerhetsbrytare vid manöverskåp.

*) 3-fas 10 ampere med nolla kan krävas i vissa fall. Kontrolleras alltid med Crawford i varje enskilt fall.

Kontaktman Crawford _____ Tel nr _____

Pos.	Antal	Dagerbredd	Dagerhöjd	Erf. Höjdutrymme	Djuputrymme	Sidoutrymme vä.	Sidoutrymme hö.	Höjd till takinfästning	Centrumplac. motor
						120/320	120		Ja/Nej

Offert/Ordernummer	
Datum	
Ritad av	

Projekt: _____

Noteringar: _____



Crawford Sverige AB
Box5087 426 05 Västra Frölunda
Tel. 031-7691200
Hemsida: www.crawfordsolutions.se