

Centrumstöd vid dagerbredd >3000mm
OBS! Vid centrumplacerad motor krävs alltid centrumstöd

Alternativ motorplacering
Cenrumpl. Motor +320


Erforderligt Höjdutrymme
Normalt 485/550mm

Std. Takpendlar max 2000mm
Höjd till takinfästning från golv

OBS! Infästningspunkter i tak ingår ej i
Crawfords åtagande


Invändig vy av portöppning samt infästningsytor.
Infästningsytor av stål min. Bredd 70mm.
Infästningsytor av trä min. 90mm.
Infästningsmaterial i byggnaden skall vara stadigt förankrat.
Alternativt kan slät betong accepteras som infästningsyta.

Säkerhetsbrytare
(ingår ej i Crawfords leverans) placeras vid styrskap



Styrskap

Sektion B-B

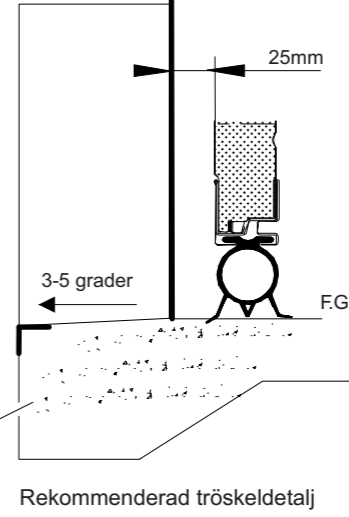

Rekommenderad tröskeldetalj

OBS: Färdigt golv rekommenderas
Med fall utåt från insida portomfattning
OBS! Gäller ej vid dockningsport!


Fritt utrymme in i lokalen räknat från portomfattning

Fritt utrymme för port ovan öppning. Gäller hela området ovan porten inom angivet höjdutrymme samt minimum 120mm på var sida om portöppning från golv och hela vägen upp.

Friskrivningsklausul
Detta är en skiss och därför är den inte skalenlig

Elektrisk matning till eldrift:
1-fas* 10 ampere(max) avslutad med säkerhetsbrytare vid manöverskap.

*) 3-fas 10 ampere med nolla kan krävas i vissa fall. Kontrolleras alltid med Crawford i varje enskilt fall.

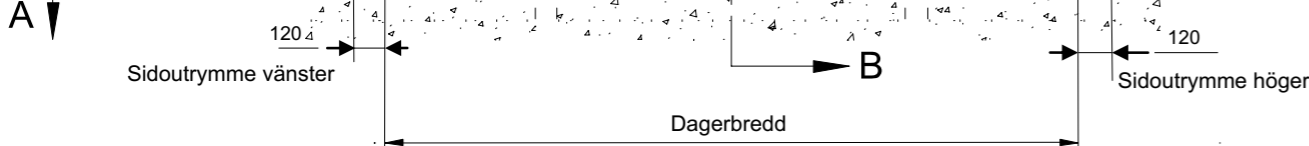

Snitt A-A



Kontaktman Crawford

Pos	Antal	Dagerbredd	Dagerhöjd	Erf. Höjdutrymme	Djuputrymme	Sidoutrymme vä.	Sidoutrymme hö.	Höjd till takinfästning	Cenrumpl. Motor
						120	120/320		Ja/Nej

Offert/Ordernummer	
Datum	
Ritad av	

Projekt:

Noteringar:



Crawford Sverige AB
Box5087 426 05 Västra Frölunda
Tel. 031-7691200
Hemsida: www.crawfordsolutions.se