



Markerat område utföres av stål. L-stål 8mm alt. VKR 5mm. Stadigt förankrat till byggnaden.
 Alternativt slät betong.
 Alternativt trä (typ limträbalk 75mm)
 Överliggare 150mm
 Sidokarmar 100mm

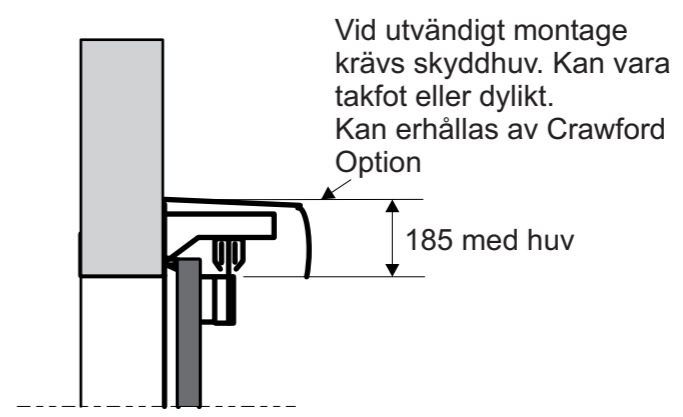

Vid utvändigt montage krävs skyddhuv. Kan vara takfot eller dylikt.
 Kan erhållas av Crawford Option

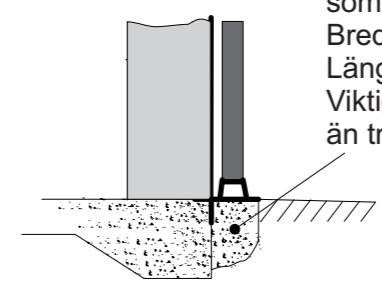

OBS! Vid utvändigt montage krävs underlag för porten utanför betongplattan som normalt slutar vid fasad.
 Bredd=150mm
 Längd = dagerbredd + 300mm.
 Viktigt att inte marken utanför är högre än tröskeljärnet.

Fritt område för port får ej användas för andra installationer och skall var i liv med eller bakom ovan angivet infästningsområde.

Friskrivningsklausul
 Detta är en skiss och därför är den inte skalenlig

Kontaktman Crawford

Pos	Antal	Dagerbredd	Dagerhöjd	Djuputrymme	Sidoutrymme	Erf. Höjdutrymme
						150

Offert/Ordernummer

Datum

Ritad av

Projekt:

Noteringar:



Crawford Sverige AB
 Box 5087 426 05 Västra Frölunda
 Tel. 031-7691200
 Hemsida: www.crawfordsolutions.se