


OBS! Vid stora portar dagerbredd >6000mm krävs förskjuten överligger. Motorplåt och extra infästningar kan behövas. Kontrolleras med Crawford.
Alternativ motorplacering

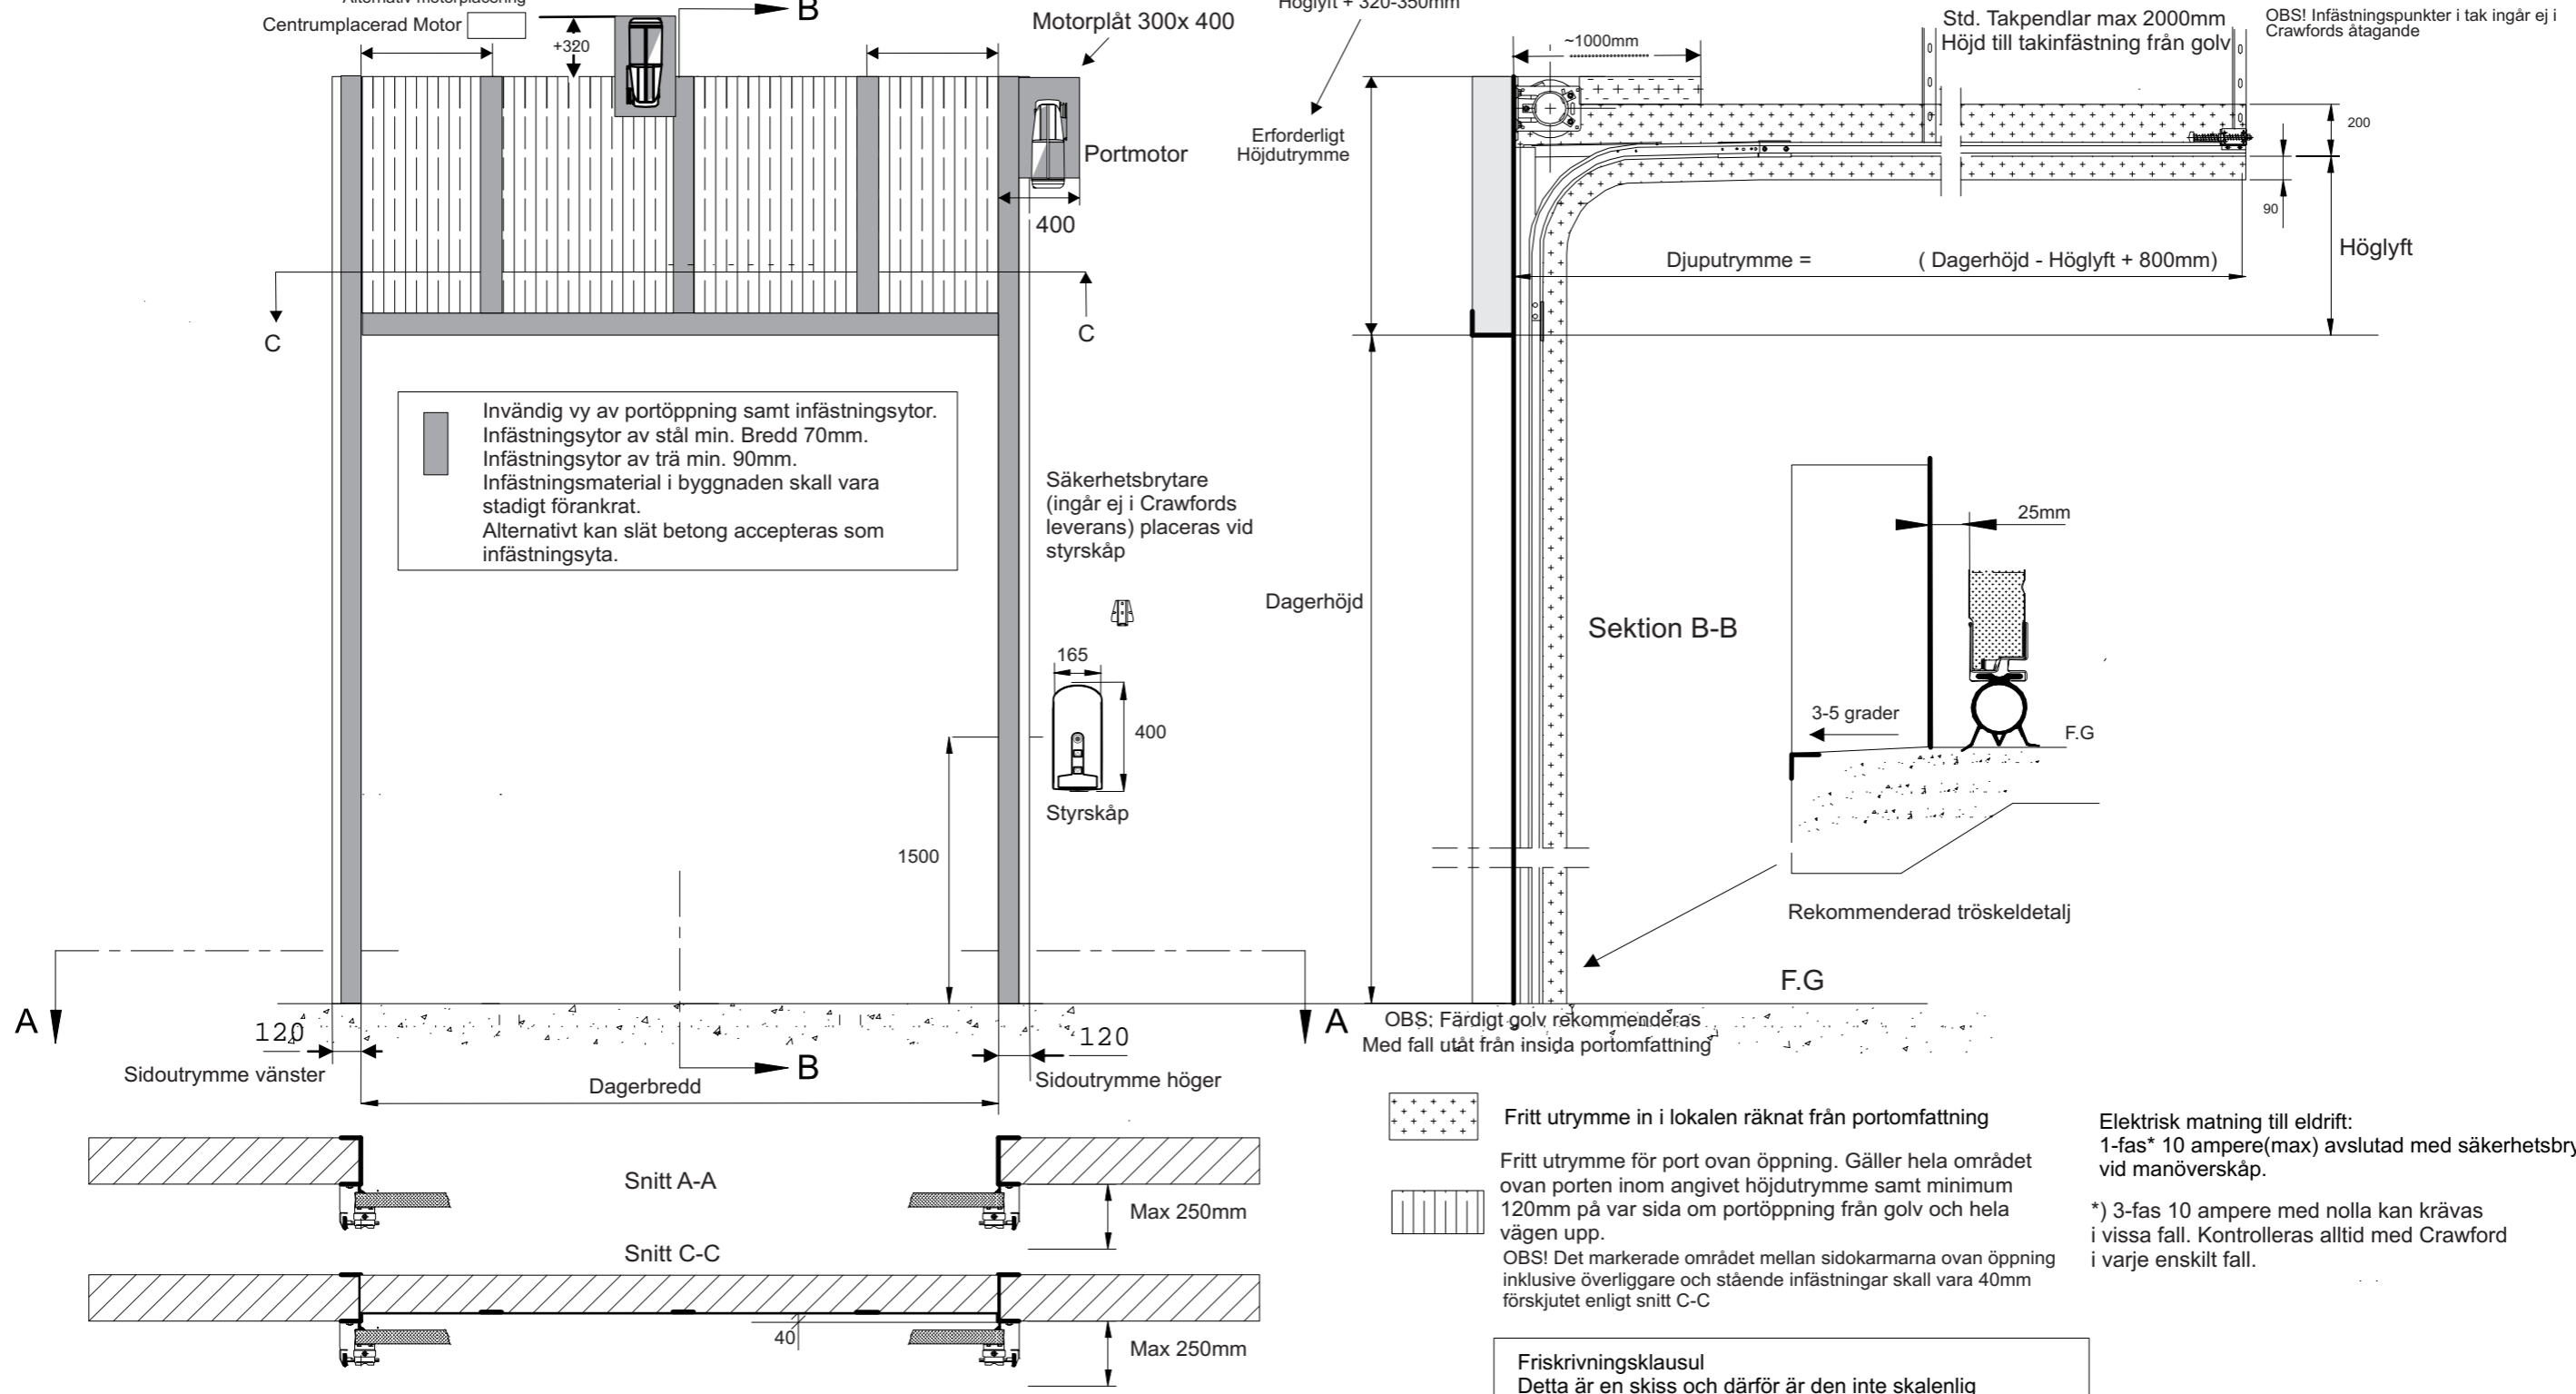

Kontaktman Crawford

Pos	Antal	Dagerbredd	Dagerhöjd	Höglyft	Erf. Höjdutrymme	Djuputrymme	Sidoutr. vä.	Sidoutr. hö.	Höjd till takinfästning	Extra fjäderstöd	Centrumplacerad Motor
							120	400/120			Ja/Nej

Offert/Ordernummer

Datum

Ritad av

Projekt:

Noteringar:

Crawford

Crawford Sverige AB

Box 5087 426 05 Västra Frölunda

Tel. 031-7691200

Hemsida: www.crawfordsolutions.se