


OBS! Vid stora portar dagerbredd >6000mm krävs förskjutet överligger. Motorplåt och extra infästningar kan behövas. Kontrolleras med Crawford.

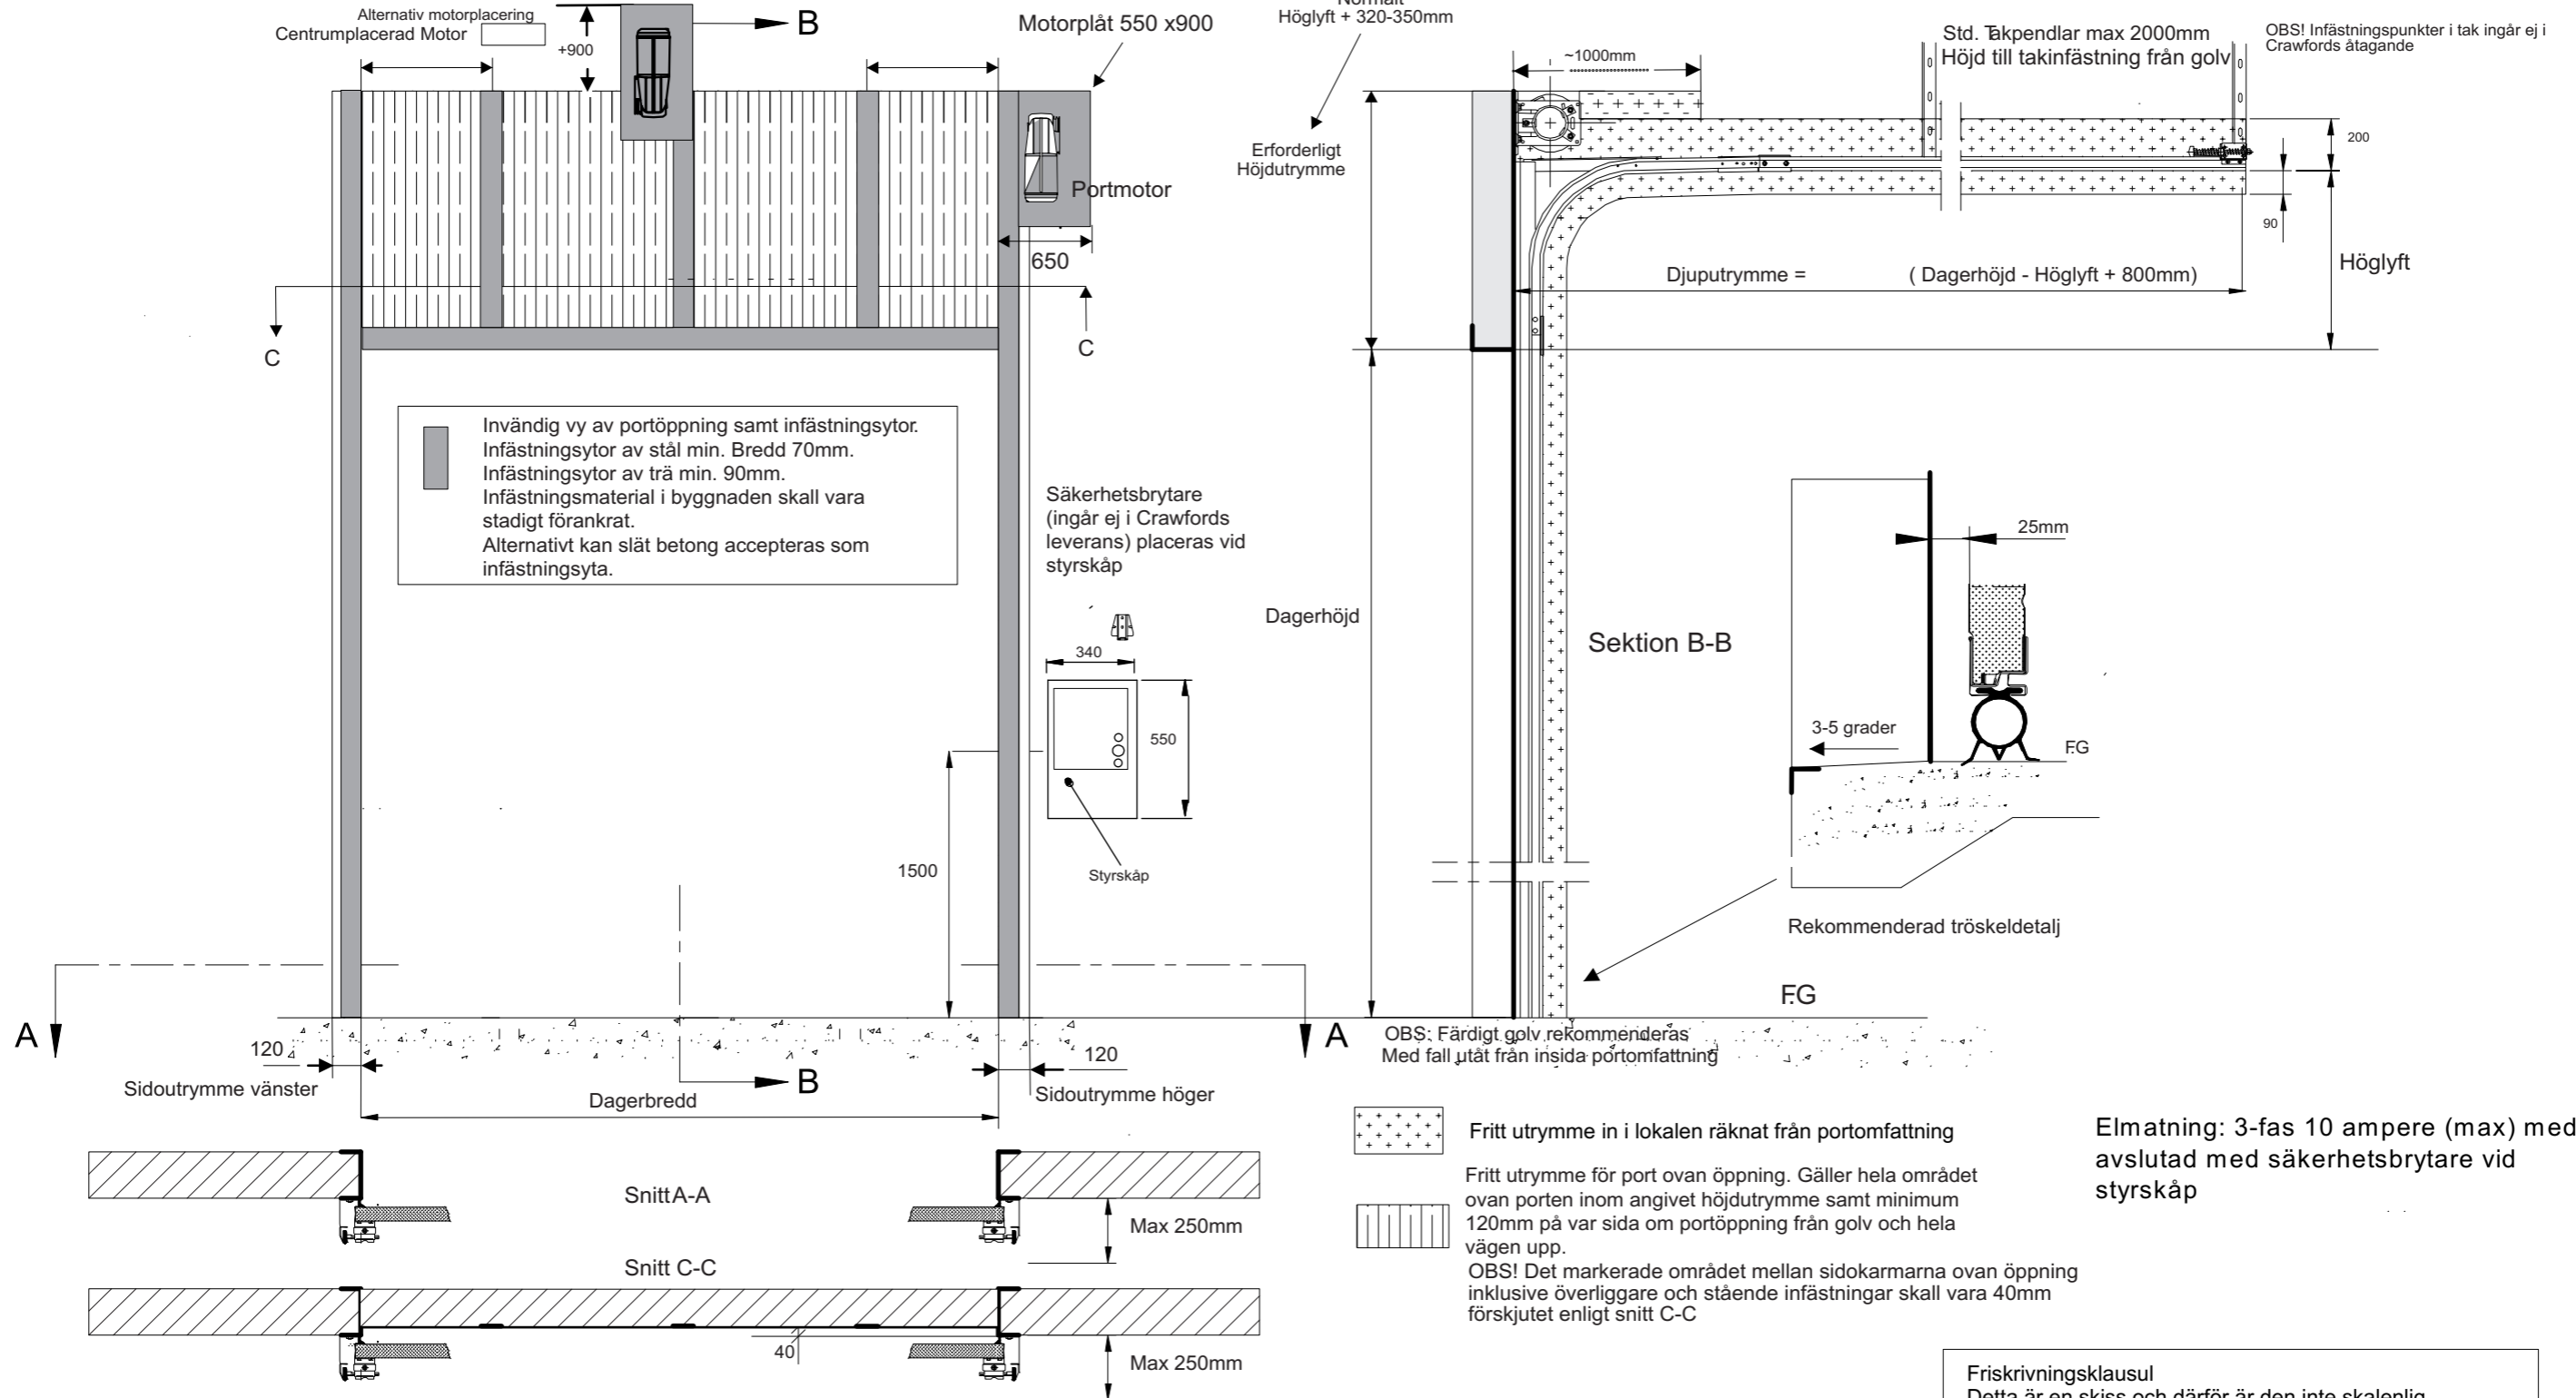

Kontaktman Crawford

Pos	Antal	Dagerbredd	Dagerhöjd	Höglyft	Erf. Höjdutrymme	Djuputrymme	Sidoutr. vä.	Sidoutr. hö.	Höjd till takinfästning	Extra fjäderstöd	Centrumplacerad Motor
							120	650/120			Ja/Nej

Offert/Ordernummer	
Datum	
Ritad av	

Projekt:

Noteringar:



Crawford Sverige AB
 Box 5087 426 05 Västra Frölunda
 Tel. 031-7691200
 Hemsida: www.crawfordsolutions.se